

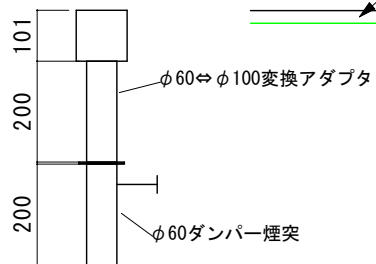


φ 60→シングルφ 100→二重煙突φ 150




■壁との離隔距離


可燃壁と不燃材の間は25mmの空気層を設ける




可燃壁と不燃材の間は25mmの空気層を設ける

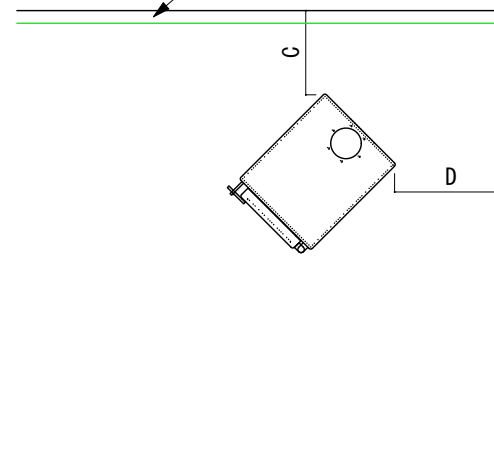


■床の仕上げ



厚さ60mmのレンガ



専用スタンドパターン1



専用スタンドパターン2

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D
可燃壁	300	300	250	250
不燃壁	250	250	200	200

スペック

重量	12kg
色	ブラック
暖房面積	6坪/20平米
燃焼方式	クリーンバーン
煙突径	本体φ 60→シングルφ 100→二重煙突φ 150
薪量目安	1.5kg/h
薪の長さ	最長22cm
外気導入	間接
重量	12kg



機種名

DC-M

縮尺

1/15

図面名

DC-M承認図

製造元

(株)Dr.Craft